

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-DE

Art.Nr. 93317 EAN: 4007529933174

- Spannung: 110 – 240 V
- Abmessungen: Ø 80 x 61 mm
- Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W

### Anwendungsbereiche

- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL2-DE	weiß	93317

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-BL	-	93055
Montageset BL2-AP	weiß	93256
Montageset BL2-UP	weiß	93251
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V
Abmessungen:	Ø 80 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m frontal max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> für eindrähtige Leiter 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 200 W LED
Schaltleistung:	
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltswelle:	10 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Schaltung im Nulldurchgang

Einfache Parametrierung mittels Fernbedienung (optional)

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen




Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 3 min, Einschaltswelle 500 Lux

### Einsatzbeispiele:

Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume

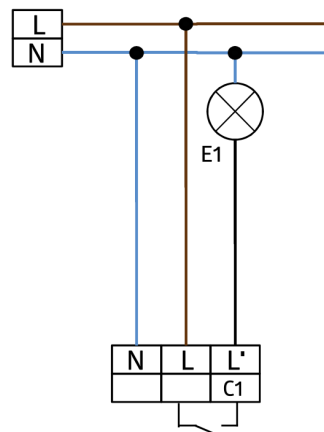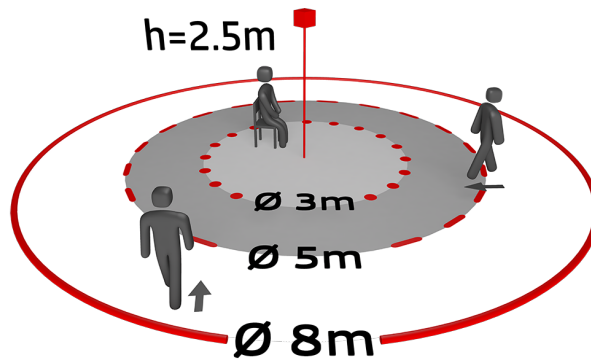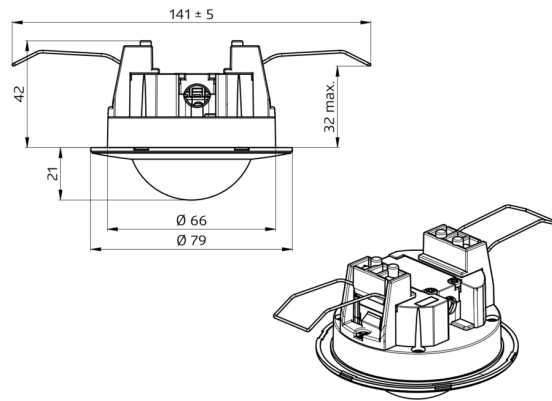

## Zubehör



### IR-BL

Art.No: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)  
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



### Montageset BL2-AP

Art.No: 93256


Abmessungen: Ø 109 x 50 mm  
Schutzart/-klasse: IP23  
Farbe: weiß



### Montageset BL2-UP

Art.No: 93251

Abmessungen: Ø 104 x 19 mm  
Farbe: weiß



### Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



### RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%  
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%  
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II