

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-PLUS-DE

Art.Nr. 93404 EAN: 4007529934041

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| BL4-PLUS-DE | weiß | 93404 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|------------------------------------|-------|--------|
| IR-BL-PLUS | - | 93406 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |
| RC-Loeschglied | weiß | 10880 |
| Mini-RC-Loeschglied | | 10882 |
| Montageset BL4-AP | weiß | 93183 |
| Montageset BL4-UP | weiß | 93194 |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Spannung: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Ø 104.5 x 84 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.3 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 19 m quer max. Ø 6.4 m frontal |
| Reichweite: | max. Ø 5 m sitzende Tätigkeit |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 280 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Anschlüsse und Kabel: | 0.5 – 2.5 mm ² für eindrähtige Leiter |
| Schaltleistung: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 200 W LED |
| Kontaktart: | 1x μ -Kontakt, Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 15 s – 30 min |
| Einschaltschwelle: | 10 – 2000 Lux |

Produktinformationen

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich




Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen

Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme


Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltsschwelle 500 Lux

Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

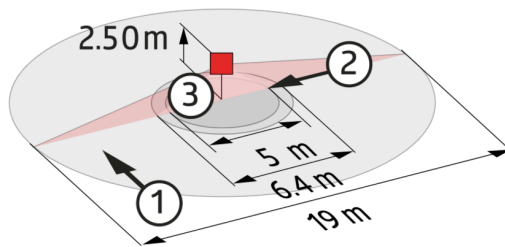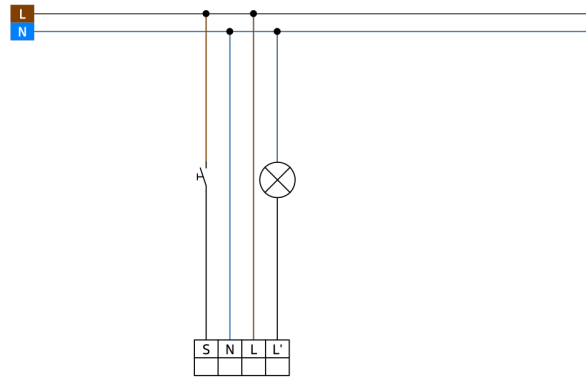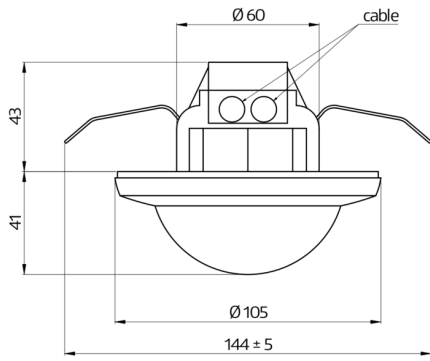


Zubehör



IR-BL-PLUS
Art.No: 93406

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 9 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



RC-Loeschglied
Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II




Mini-RC-Loeschglied
Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Montageset BL4-AP
Art.No: 93183

Abmessungen: Ø 109 x 34 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK06
Farbe: weiß



Montageset BL4-UP
Art.No: 93194

Abmessungen: Ø 77 x 4.2 mm
Farbe: weiß