



HF-L8

Art.Nr. 94445 EAN: 4007529944453

- Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Abmessungen: HF-L8= \varnothing 300 x 110 mm
- Leuchtmittel: max. 23 W mit Fassung E 27

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| HF-L8 | weiß | 94445 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Spannung: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | HF-L8= \varnothing 300 x 110 mm |
| Leuchtmittel: | max. 23 W mit Fassung E 27 |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 0 |
| Schutzart/-klasse: | HF-L8= IP40 / Klasse I |
| Stoßfestigkeitsgrad: | 94445=IK02, 94450=IK06 |
| Umgebungstemperatur: | -15 °C bis +30 °C |
| Gehäuse: | HF-L8: Acrylglas HF-L7: Polycarbonat |
| Farbe: | weiß |
| (HF-) Radarmelder | |
| HF-Frequenz: | 5.8 GHz, < 10 mW |
| Schaltleistung: | 1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) \varnothing 0.4 - 16 m |
| Nachlaufzeit: | 15 s - 15 min |
| Einschaltswelle: | 2 - 2000 Lux |

Produktinformationen

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder

(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen

Extrem kurze Ansprechzeit



Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können

Lieferung ohne Leuchtmittel

Einsatzbeispiele:

Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten

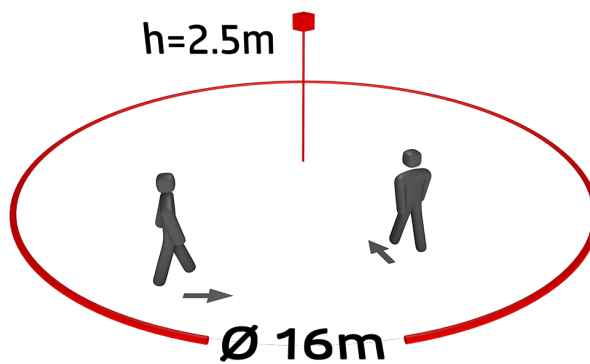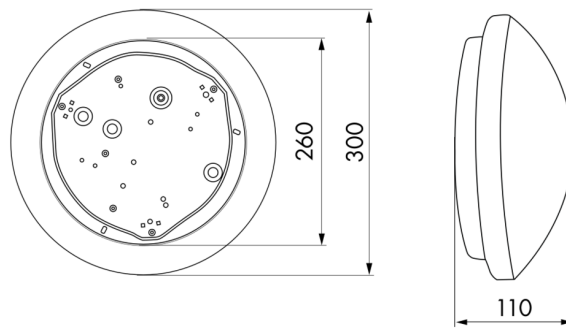

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3.7 | 27 |
| 2.0 | 7.4 | 7 |
| 3.0 | 11.0 | 3 |
| 4.0 | 14.7 | 2 |
| 5.0 | 18.4 | 1 |

