

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280

Art.Nr. 91028 EAN: 4007529910281

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 110 x 68 x 78 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.24 W

Anwendungsbereiche

- Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege)
- Parkplätze
- Tiefgaragen
- Hochregallager

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|---------|--------|
| LC-plus 280 | schwarz | 91028 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------------------------------|---------|--------|
| IR-LC-plus | - | 92095 |
| IR-LC-Mini | - | 92093 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) | weiß | 92467 |
| RC-Loeschglied | weiß | 10880 |
| Mini-RC-Loeschglied | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | schwarz | 93067 |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 110 x 68 x 78 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.24 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 280° (Wandmontage) |
| Reichweite: | max. 16 m quer max. 9 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 620 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK02 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | schwarz matt, ähnlich RAL9005 |

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

| | |
|--------------------|--|
| | 2000 W, $\cos \varphi = 1$ |
| Schaltleistung: | 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED |
| Kontaktart: | 1x μ -Kontakt, Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 15 s - 16 min, Impuls |
| Einschaltschwelle: | 2 - 500 Lux |

Produktinformationen

Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung

Beweglicher Kugelkopf

Schaltung im Nulldurchgang

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Einfache Montage durch Stecksockel



Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!

Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Einsatzbeispiele:

Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen, Hochregallager

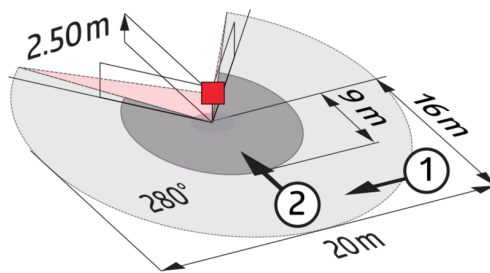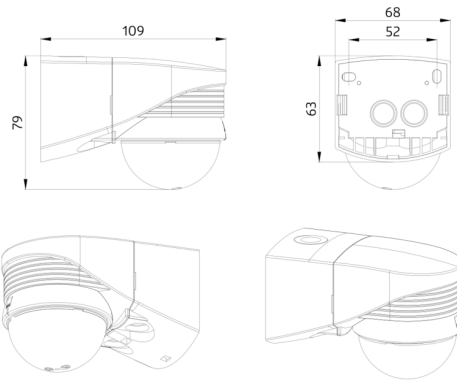

Zubehör



IR-LC-plus

Art.No: 92095

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -



IR-LC-Mini

Art.No: 92093

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm
Farbe: -



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm