



## LC-plus-DALI-SYS 280

Art.Nr. 93308 EAN: 4007529933082

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: 110 x 68 x 78 mm
- Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

### Bestelldaten

| Bezeichnung          | Farbe | Art.No |
|----------------------|-------|--------|
| LC-plus-DALI-SYS 280 | weiß  | 93308  |

### Zubehör

| Bezeichnung                         | Farbe | Art.No |
|-------------------------------------|-------|--------|
| Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) | weiß  | 92467  |

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Spannung:                                       | vom DALI-Bus,<br>max. 22.5 V DC                |
| Abmessungen:                                    | 110 x 68 x 78 mm                               |
| Parametrierung:                                 | B.E.G. PC-Tools,<br>B.E.G. DALI-SYS-<br>Router |
| Stromaufnahme:                                  | 7 mA   |
| Erfassungsbereich:                              | horizontal 280°<br>(Wandmontage)               |
| Reichweite:                                     | max. 16 m quer<br>max. 9 m frontal             |
| Überwachte Fläche bei<br>tangentialer Bewegung: | 620 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehöhe      |
| Montagehöhe<br>min./max./empfohlen:             | 2 m / 3 m / 2.5 m                              |
| Schutzart/-klasse:                              | IP54 / Klasse II                               |
| Stoßfestigkeitsgrad:                            | IK02   |
| Umgebungstemperatur:                            | -25 °C bis +50 °C                              |
| Gehäuse:  | Polycarbonat, UV-<br>beständig                 |
| Farbe:  | weiß matt, ähnlich<br>RAL9010                  |
| Nachlaufzeit:                                   | 1 s – 120 min                                  |
| Orientierungslicht:                             | 5 – 100 % / 1 s –<br>120 min                   |
| Helligkeitssollwert:                            | 10 – 2500 Lux                                  |

## Produktinformationen

Reichweitenstarker DALI-Multisensor für Wand- oder Außeneckmontage

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb



Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

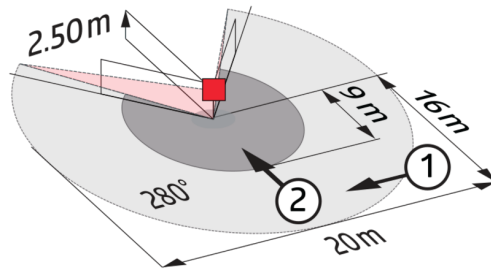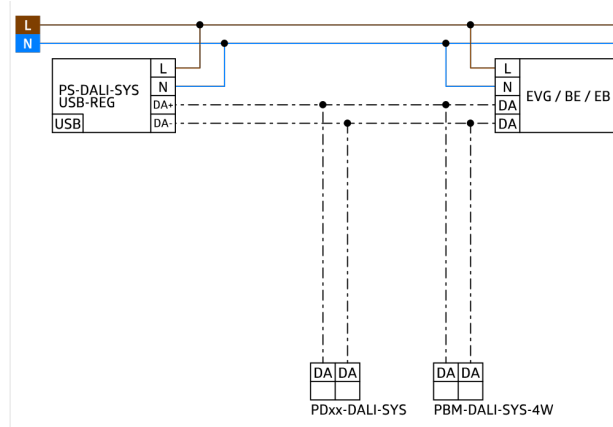

## Zubehör



**Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb