

B.E.G.**LUXOMAT®net**

PD4N-LTMS-RR-DE

Art.Nr. 92709 EAN: 4007529927098

- Spannung: 16 – 48 V DC
- Abmessungen: Ø 98 x 103 mm
- Typische Leistungsaufnahme: < 1 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-----------------|-------|--------|
| PD4N-LTMS-RR-DE | weiß | 92709 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|------------------------------------|-------|--------|
| IR-LTMS | - | 92185 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Spannung: | 16 – 48 V DC |
| Abmessungen: | Ø 98 x 103 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | < 1 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit |
| Reichweite: | |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 450 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Lichtmessung: | 0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux |
| Temperatur Ausgabe: | 0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Kanal 1 | |
| Schaltleistung: | 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 |
| Kontaktart: | μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 1 s – 60 min, Impuls |
| Lichtmessung: | Mischlichtmessung |

Produktinformationen

Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten

Zur Integration in ein proprietäres Bussystem

Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung




Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt

Feineinstellung des Ausgangswertes für die Lichtmessung und Temperatur über Potentiometer am Gerät

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Einsatzbeispiele:

Großraumbüros, Konferenzräume, Treppenhäuser, kleine Büros, Klassenräume/Seminarräume, Sporthallen/Lagerhallen

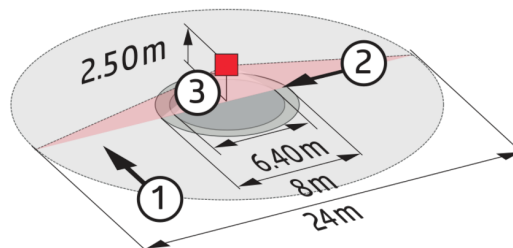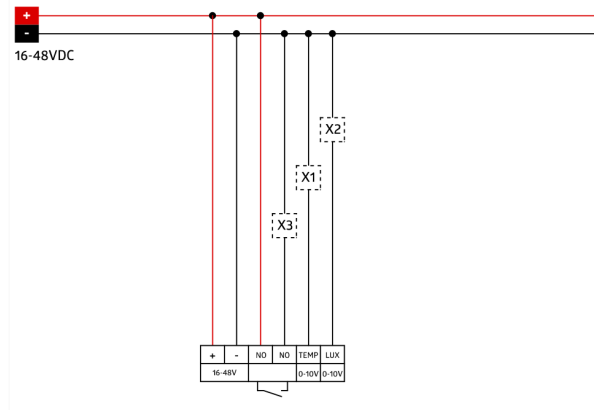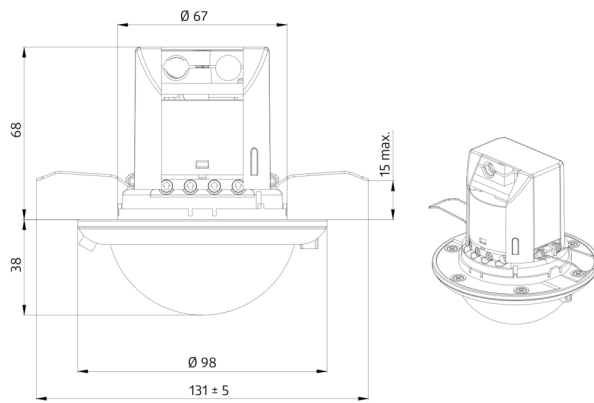


Zubehör



IR-LTMS
Art.No: 92185

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb