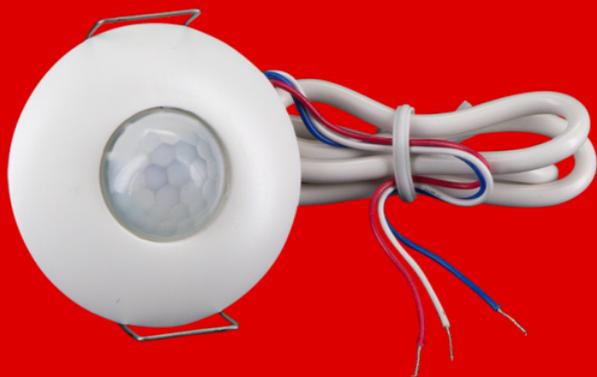


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V

Art.Nr. 93211 EAN: 4007529932115

- Spannung: 24 V DC
- Abmessungen: Ø 45 x 28 mm
- Erfassungsbereich: horizontal 360°  
(Deckenmontage)

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-SH-24V	weiß	93211

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit	92235
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß	92238
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik	92237
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß	92327
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik	92346

## Technische Daten

Spannung:	24 V DC
Abmessungen:	Ø 45 x 28 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m
Reichweite:	frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9010
Kabellänge:	350 mm
Anschlüsse und Kabel:	false
Schaltleistung:	24V DC / 0.5mA

## Produktinformationen

Mini-Bewegungssensor



Zur Anbindung an Gebäudeautomationssysteme

Ausgang 24V DC / 0.5mA

93210: Mit Status-LED zur Bewegungsanzeige

### **Einsatzbeispiele:**

Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten

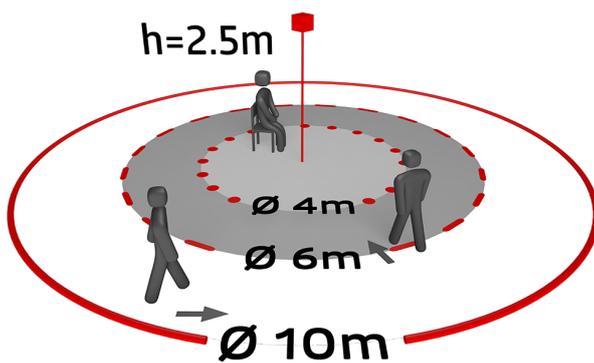

## Zubehör



### **Abdeckring PD9 Ø 36 mm**

Art.No: 92235

Abmessungen: Ø 36 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: anthrazit glänzend



### **Abdeckring PD9 Ø 36 mm**

Art.No: 92238


Abmessungen: Ø 36 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: weiß glänzend



### **Abdeckring PD9 Ø 36 mm**

Art.No: 92237

Abmessungen: Ø 36 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig  
Farbe: Edelstahl-Optik glänzend



### **Abdeckring PD9 Ø 45 mm**

Art.No: 92327

Abmessungen: Ø 45 mm  
Farbe: weiß matt



### **Abdeckring PD9 Ø 45 mm**

Art.No: 92346

Abmessungen: Ø 45 mm  
Farbe: Edelstahl-Optik matt