

## PL2-30120D-LED-AG- DALI-TW

Art.Nr. 93667 EAN: 4007529936670

- Spannung: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 295 x 1195 x 14 mm
- Lichtstrom/-stärke: LED-Platine fest montiert  
Einstellbare Lichtfarben:  
2700 K (6200 lm, 88 lm/W) bis 6500 K  
(6800 lm, 97 lm/W)

### Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Art.No
PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW	weiß	93667

## Technische Daten

Spannung:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	295 x 1195 x 14 mm LED-Platine fest montiert Einstellbare Lichtfarben:
Lichtstrom/-stärke:	2700 K (6200 lm, 88 lm/W) bis 6500 K (6800 lm, 97 lm/W)
Entblendung:	UGR < 19
Effizienz:	88 / 97 lm/W
Farbwiedergabe:	CRI 82 / TM30: 81
Bemessungslebensdauer:	60000 h (L80/B10)
Typische Leistungsaufnahme:	70 W / PF 0.91
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C weißer Aluminium-Rahmen
Gehäuse:	Optik: Kunststoff-Diffusor weiß
Farbe:	weiß

## Produktinformationen

Abgependelte LED-Panelleuchte  
Getrennt steuerbare Direkt- und Indirektbeleuchtung  
Einstellbare Lichtfarbe von 2700 K bis 6500 K  
DALI-Treiber Typ 8 zur Farbsteuerung  
Gute Entblendung durch Mikroprismatik UGR<19

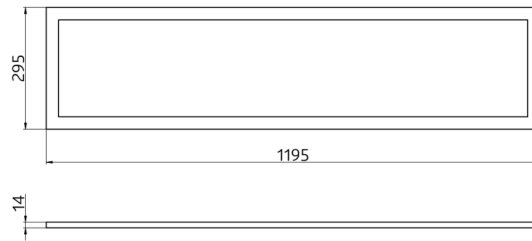

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1256
2.0	3.8	314
3.0	5.8	140
4.0	7.7	78
5.0	9.6	50

