

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R con marco

92623 EAN: 4007529926237

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: 92623= con marco 87 x 87  
x 61 mm
- Consumo típico: aprox. 0.5 W

### Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Pasillos / Zonas de paso
- Escaleras
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-R con marco	blanco puro	92623

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Elemento supresor RC	blanco	10880
Mini-Elemento supresor RC		10882
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco puro	92630
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico	92631
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	antracita	92634
Marco embellecedor IP54 Indoor 180	blanco puro	92139
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco perla	92632
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	gris plata	92633
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro	92141

Adaptador central Indoor 180 45x45	blanco tráfico	38947
Adaptador central Indoor 180 45x45	blanco perla	39076
Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm	blanco puro	39222

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	92623= con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	92623= IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco puro mate, similar RAL9010

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED Pico de arranque máx. $I_p$ (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s - 16 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Detector de movimiento para caja de mecanismos con función de rearme por sonido

Salida relé en versión de tres hilos

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

Rearme automático por sonido de la temporización de apagado

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador




Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos

### Ejemplos de aplicaciones:

Vestíbulos, Pasillos / Zonas de paso, Escaleras, Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje

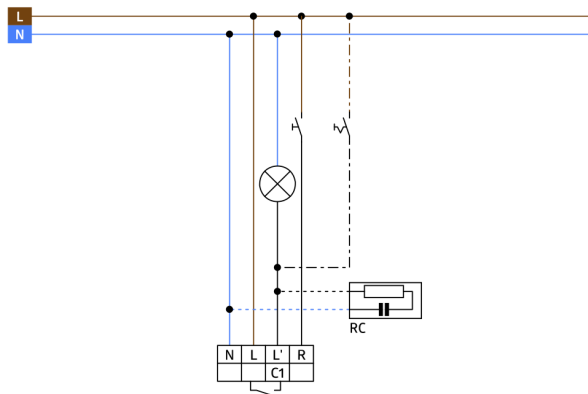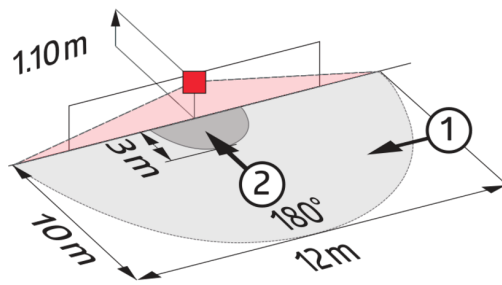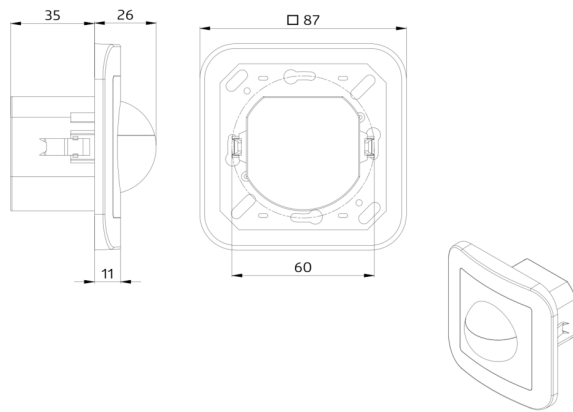

## Accesorios




**Elemento supresor RC**  
Nº de artículo: 10880

Tensión de alimentación: 230 V AC  
±10%  
Dimensiones: 38 x 12 x 26 mm  
Grado de protección / Clase: IP20 /  
Clase II



**Mini-Elemento supresor RC**  
Nº de artículo: 10882

Tensión de alimentación: 230 V AC  
±10%  
Dimensiones: 50 x 23 x 8 mm  
Grado de protección / Clase: IP20 /  
Clase II



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**

Nº de artículo: 92630

Dimensiones: 92630= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92630=  
IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta  
calidad



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**

Nº de artículo: 92631

Dimensiones: 92631= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92631=  
IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta  
calidad



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**

Nº de artículo: 92634

Dimensiones: 92634= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92634=  
IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta  
calidad



**Marco embellecedor IP54 Indoor 180**

Nº de artículo: 92139

Dimensiones: 92139= 87 x 87 mm  
Grado de protección / Clase: 92139=  
IP54  
Carcasa: Policarbonato de alta  
calidad



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**

Nº de artículo: 92632

Dimensiones: 92632= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92632=  
IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta  
calidad



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**

Nº de artículo: 92633

Dimensiones: 92633= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92633=  
IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta  
calidad



**Zócalo para modelos SU Indoor 180**

Nº de artículo: 92141


Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Resistencia a impactos: IK05



**Adaptador central Indoor 180  
45x45**

Nº de artículo: 38947


Dimensiones: 45 x 45 mm  
Color de material: blanco tráfico mate,  
similar RAL9016



**Adaptador central Indoor 180  
45x45**

Nº de artículo: 39076

Dimensiones: 45 x 45 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco perla mate,  
similar RAL1013



**Adaptador central Indoor 180 55 x  
55 mm**

Nº de artículo: 39222

Dimensiones: 55 x 55 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco puro brillo