


**DALI****Gama de soluciones de control**


DALI Compact

Solución „Todo en uno“

DALI Compact Broadcast: hasta 50 luminarias DALI(-) en máx. 3 líneas DALI para máx. 3 grupos

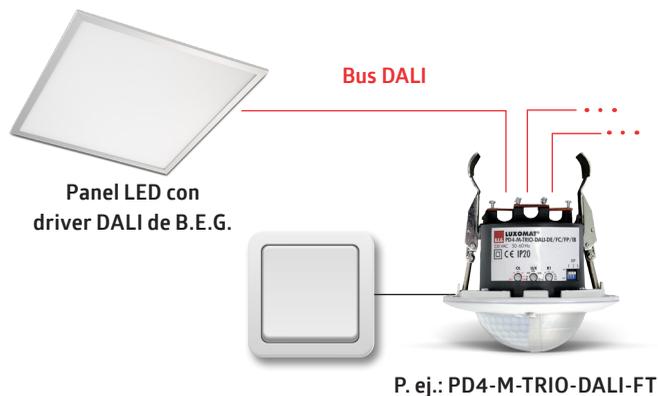

DALI Compact Multicast (direccionable): hasta 64 luminarias DALI en una línea DALI para máx. 4 grupos

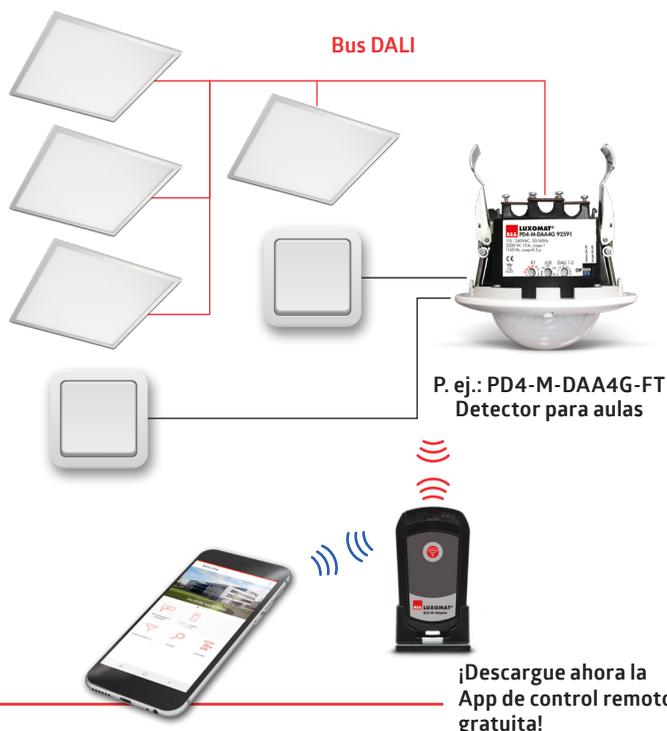

Características

- Concepto „Todo en uno“ con un único dispositivo maestro
- Fuente de alimentación DALI y control de pulsador integrados en el detector
- Solución „stand-alone“. Posibilidad de integración en GLT vía contacto
- Instalación y puesta en marcha por un instalador
- Sensor crepuscular externo y orientable
- Múltiples opciones de configuración vía mando a distancia o App B.E.G. para smartphone

DALI Compact Broadcast

- Creación de grupos de luminarias según cableado físico
- Modo DSI seleccionable
- Área de cobertura ampliable utilizando dispositivos esclavos convencionales

DALI Compact Multicast (direccionable)

- Creación de grupos de luminarias mediante asignación digital de IDs
- Gestión de direcciones cortas
- Área de cobertura ampliable utilizando dispositivos esclavos DALI especiales

Funciones

- Conmutación y regulación en función de la presencia y el nivel de luz ambiental
- Accionamiento manual posible vía pulsador
- Luz de orientación
- Soft-Start (arranque paulatino)
- Minimando a distancia para usuario final
- Función Cut-Off y posibilidad de integración en sistemas HVAC

DALI Compact Broadcast

- Control Broadcast

DALI Compact Multicast (direccionable)

- Control de grupos (direccionable)
- Regulación de diferentes canales en modo Offset



DALI-LINK

Solución para estancias individuales



Características

- Concepto multimaster modular
- El starter set de control DALI para diferentes tipos de estancias consta de un detector de presencia B.E.G., una fuente de alimentación DALI B.E.G. y un módulo de pulsador B.E.G.
- Direccional, comunicación de grupos
- Disponible como Starter set o individualmente por componentes
- Puesta en marcha y mantenimiento por instalador (acceso por código QR)
- Detector de presencia ultraplano de sólo 0,85 mm de altura visible una vez instalado
- Tecnología Bluetooth de última generación
- Escalable a sistema DALI-SYS

Funciones

como DALI Compact y ...

- Control de escenas
- Control remoto por App para Smartphone con Bluetooth
- Guided Light
- Luz de orientación plus
- Soft-start PLUS
- Detector ultraplano (PD11)




DALI-LINK – Starter set



BMS DALI-2

Multisensores y pulsadores estandarizados




Controlador DALI-2 de cualquier fabricante

Bus DALI



Panel LED con driver DALI de B.E.G.



PD4N



PD2N-FT /-EM



PD11-FLAT



PICO



Lente de pasillos PD4N Tipo A



PD4-GH-SU



LC-Mini



Indoor 180



Pulsadores de 2, 4, 6 y 8 entradas



Módulo de pulsador

Características

- Dispositivos de control DALI-2 de clase “dispositivo de entrada” desarrollados según la norma IEC 62386 Parte 101, 103, 301, 303 y 304
- Multisensores y pulsadores vía DALI
- El control de iluminación se realiza de manera centralizada vía controladores de aplicación multimaster DALI-2 de cualquier fabricante
- Alimentación vía bus DALI
- Amplia gama para todo tipo de aplicaciones
- Multisensores con:
 - LED ultrabrillantes para una fácil localización
 - Sensores de luminosidad externos y orientables
- Puesta en marcha y mantenimiento por el integrador de sistemas responsable de la solución de control.

Funciones (Multisensores)

- Envía valores LUX según necesidad
- Envía información sobre el nivel de ocupación y movimiento en la sala según necesidad
- Temporización de apagado integrada (Hold Time) para detección de ocupación de una sala
- Soporta función „Polling“
- Ponderación ajustable de las mediciones adicionales de luz del entorno (sólo PD2/4N)
- Ajuste del nivel de sensibilidad de los sensores PIR
- Indicadores LED desactivables

Gama soluciones DALI

- **DALI Compact:**
Solución autónoma para las aplicaciones más sencillas
- **DALI-LINK:**
Solución modular para estancias individuales, ideal para renovación de instalaciones
- **DALI-SYS:**
Solución modular y escalable para edificios y todo tipo de necesidades
- **BMS DALI-2:**
Multisensores para integración en sistemas de control de iluminación con el nuevo standard DALI-2

B.E.G.

Hispania S.L.U.
Avgda. de Cornellà, 140
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
T + 34 930 18 16 09
F + 34 936 81 41 90
info@beg-luxomat.es
beg-luxomat.com

SÍGANOS EN:

