



Nueva generación de detectores de presencia DALI Compact  
Nuova generazione di rilevatori di presenza compatti DALI  
Nova geração de detetores de presença compactos DALI



# Nuevas características Nuove caratteristiche Novas características



**ES**

La nueva generación de detectores de presencia DALI-2 Compact es flexible en su aplicación. Gracias a su diseño polivalente, los detectores ofrecen la posibilidad de adaptar el tipo de montaje a las condiciones individuales de la instalación, incluso utilizando accesorios para ello. Además, en algunos casos permiten su montaje en cualquier instalación. Además, algunos componentes están disponibles en diferentes colores. Los detectores ya instalados pueden ser reemplazados fácilmente por los nuevos detectores certificados DALI-2. Entre otras funciones, la aplicación B.E.G. One permite leer el estado de los detectores ahora bidireccionales. Las nuevas funciones lógicas disponibles incluyen un control de la regulación mejorado, una dinámica de control ajustable, así como otros nuevos parámetros que ofrecen mayor flexibilidad en la aplicación. La fuente de alimentación DALI-2 integrada garantiza la conexión de luminarias de hasta 80 mA. Si no es suficiente puede utilizarse una segunda fuente.

**IT**

La nuova generazione di rilevatori di presenza compatti DALI-2 è flessibile nelle sue applicazioni. Grazie al loro design, i rilevatori hanno la possibilità di adattare il tipo di montaggio alle circostanze individuali o di convertirlo con accessori appropriati. Inoltre, alcuni componenti sono disponibili in diversi colori. I dispositivi esistenti possono essere facilmente sostituiti con i nuovi rilevatori certificati DALI-2. Le informazioni sullo stato dei rilevatori ora bidirezionali possono essere lette, tramite l'app B.E.G. One. Le nuove funzioni logiche includono un migliore controllo del dimming, dinamiche di controllo regolabili e altri nuovi parametri che promettono una maggiore flessibilità d'uso. L'alimentatore DALI-2 integrato garantisce il collegamento di apparecchi con un massimo di 80 mA. Se questa corrente non è sufficiente, può anche essere collegato un altro alimentatore in parallelo.

**PT**

A nova geração de detetores de presença compactos DALI-2 é flexível na sua aplicação. Graças à sua conceção versátil, os detetores podem ser facilmente adaptados aos diferentes tipos de montagem de acordo com as necessidades específicas: para instalação em teto falso ou convertê-lo com acessórios apropriados para instalação saliente ou em caixa de aparelhagem. Além disso, alguns componentes estão disponíveis em diferentes cores. Os dispositivos da geração anterior, podem facilmente ser substituídos por os novos detetores certificados DALI-2. A informação do estado atual dos detetores, entre outros parâmetros, pode agora ser lida através da App B.E.G. One, uma vez que estes têm agora comunicação bidirecional. As novas funções lógicas incluem um melhor controlo da intensidade luminosa, dinâmica de controlo ajustável e outros novos parâmetros que prometem uma maior flexibilidade de utilização. A fonte de alimentação integrada DALI-2 garante a ligação de até 40 luminárias ao seu bus DALI (80 mA). Se esta não for suficiente, uma fonte de alimentação DALI para instalação em paralelo está disponível.

## HIGHLIGHTS

- Producto certificado DALI-2
- Retrocompatibilidad
- Diseño variable
- Más flexibilidad de montaje
- Nuevas funciones en App
- Nuevas funciones lógicas
- Nuevas funciones de instalación
- Gama optimizada
- Prodotto certificato DALI-2
- Compatibilità verso il basso
- Design variabile
- Maggiore flessibilità di montaggio
- Nuove funzioni app
- Nuove funzioni logiche
- Nuove possibilità di installazione
- Gamma ottimizzata
- Produto certificado DALI-2
- Retro-compatibilidade
- Design flexível
- Mais flexibilidade de instalação
- Novas funções de aplicação
- Novas funções lógicas
- Novas funções de instalação
- Gama optimizada

## Highlights

ES

**PRODUCTO CERTIFICADO DALI-2**

- Detector de presencia con controlador de aplicación DALI integrado para un control eficiente de la iluminación
- Fuente de alimentación integrada DALI
- Interfaz DALI para el control de balastos digitales regulables en modo broadcast
- Versión dispositivo Master único, no integrable en red

IT

**PRODOTTO CERTIFICATO DALI-2**

- Rilevatore di presenza con controller applicativo DALI integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione
- Alimentatore DALI integrato
- Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast
- Versione single master, non collegabile in rete

PT

**PRODUTO CERTIFICADO DALI-2**

- Detetor de presença com controlador de aplicações DALI integrado para um controlo de iluminação energeticamente eficiente.
- Fonte de alimentação DALI integrada
- Interface DALI para controlo de drivers/balastos reguláveis em modo Broadcast
- Versão mestre singular não interligável em rede

**RETROCOMPATIBILIDAD**

- El software es compatible con la primera generación (excepto DSI, doble bloqueo y función pasillo)
- Valores por defecto preconfigurados: temporización apagado 10 min. y 500 Lux de nivel lumínico
- El mando a distancia del modelo anterior puede seguir utilizándose para las funciones principales
- Funciones habituales
- Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador
- Potente relé de conmutación con diferentes modos de funcionamiento, como p. ej.: apagado de los balastos DALI (función Cut-off), modo HVAC o iluminación de la pizarra. (según versión de producto)
- Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos
- Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse

**COMPATIBILITÀ VERSO IL BASSO**

- Il software è compatibile verso il basso con la prima generazione (tranne DSI, doppio blocco e funzione corridoio)
- Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux
- Il telecomando utilizzato per il modello precedente può ancora essere utilizzato per le funzioni di base.
- Funzioni familiari
- Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA
- Relè ad alto potere di interruzione con diverse modalità operative, ad es. sconnessione elettrica EBs DALI, HVAC, Luce lavagna.
- Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave
- LEDs interni attivabili o disattivabili

**RETRO-COMPATIBILIDADE**

- O software disponibiliza as mesmas funcionalidades da versão anterior (exceto DSI, bloqueio duplo e função corredor)
- Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux
- O controlo remoto utilizado para os modelos anteriores continua a poder ser utilizado para funções básicas.
- Funções habituais
- Comutação e regulação manual disponível através de botões de pressão convencionais
- Relé de comutação de alto desempenho com vários modos de operação, p.ex. função Cut-off aos balastos DALI (ECG's), AVAC, iluminação de quadro-preto, púlpito, etc.
- A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos escravos
- Os LED's de estado podem ser ativados / desativados



## Highlights

ES

### DISEÑO VARIABLE

- Disponible en versión detector de presencia ultraplano (PD11)
- Accesorios disponibles opcionalmente en diferentes colores

IT

### DESIGN VARIABLE

- Disponibile anche il rilevatore di presenza superpiatto (PD11)
- Accessori disponibili in vari colori come opzione

PT

### DESIGN FLEXÍVEL

- Detetor de presença super-plano também disponível (PD11)
- Acessórios em várias cores, disponíveis como opção



### MÁS FLEXIBILIDAD DE MONTAJE


- Accesorio para montaje en superficie disponible opcionalmente
- Soporte mural para PD4N y PD2N
- Zócalo opcional para soporte mural que permite la entrada de cables lateralmente

### MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI MONTAGGIO

- Base per installazione a plafone (opzionale)
- Disponibile supporto a parete per PD4N e PD2N
- La base di montaggio opzionale per il supporto a parete consente il passaggio laterale dei cavi

### MAIOR FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Acessórios para montagem de superfície, disponíveis como opção
- Suporte de parede disponível para PD4N e PD2N
- Base de montagem com entrada de cabos lateral, para o suporte de parede, disponível como opcional

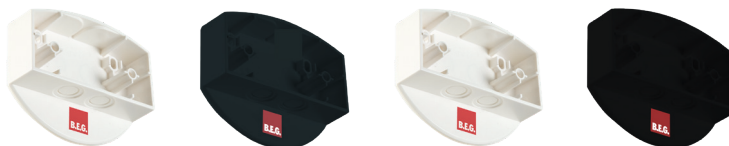



## ES

**NUEVAS FUNCIONES EN APP**

- Información de estado actual gracias a la comunicación bidireccional IR que permite una rápida integración en la función gestión de proyectos de la App B.E.G. One
- Indicación del nivel actual del sensor de luminosidad en la App B.E.G. One
- Autodiagnóstico y visualización de errores de dispositivos en la App B.E.G. One
- Código PIN

**NUEVAS FUNCIONES LÓGICAS**

- Para tener acceso a todas las funciones disponibles es necesario activarlas utilizando el Adaptador BLE de B.E.G. para smartphones y tabletas (Android, iOS).
- Modo semiautomático, totalmente automático, independiente de la presencia o de la luz, ajustable
- Dinámica de regulación ajustable (valores mínimos y máximos)
- Velocidad y retardo de la regulación ajustables
- Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo (según versión de producto)
- Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental
- Valor de conmutación ajustable
- Último valor - Función memoria para valor de conmutación
- Valor de luminosidad de consigna y factor de reflexión ajustables
- Función pasillo - Desactiva la posibilidad de apagar la iluminación mediante pulsador

**NUEVAS FUNCIONES DE INSTALACIÓN**

- La señal de salida DALI es ampliable utilizando un accesorio específico
- El número máximo de componentes DALI puede determinarse de manera rápida y segura utilizando el planificador de líneas DALI online de B.E.G.

## IT

**NUOVE FUNZIONI APP**

- Le informazioni di stato aggiornate grazie alla comunicazione IR bidirezionale consentono una rapida integrazione nella funzione di gestione del progetto dell'app B.E.G. One
- Indicazione del valore attuale del sensore di luce nella B.E.G. One App
- Autocontrollo e visualizzazione degli errori del dispositivo nella B.E.G. One App
- Codice PIN

**NUOVE FUNZIONI LOGICHE**

- Tutte le numerose funzioni sono impostabili con l'adattatore IR Adapter e uno Smartphone/ Tablet (Android o iOS).
- Modalità semi-automatica, completamente automatica, indipendente dalla presenza o dalla luce, regolabile
- Dinamica di regolazione regolabile (valori minimi e massimi)
- Velocità e ritardo della regolazione regolabili
- Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno (a seconda della variante di prodotto)
- Uscita di regolazione luce o commutazione
- Valore di accensione regolabile
- Ultimo valore - Funzione di promemoria per il valore di accensione
- Valore di luminosità e fattore di riflessione regolabili
- Funzione Corridoio - Disattiva la possibilità di spegnere la luce tramite il pulsante

**NUOVE POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE**

- La potenza di uscita DALI può essere raddoppiata con gli accessori
- Il numero di indirizzi DALI può essere impostato tramite App B.E.G. La linea DALI può essere impostata in modo rapido e affidabile

## PT

**NOVAS FUNÇÕES NA APP**

- Informação atualizada do estado, graças à comunicação bidireccional de IV's permite uma rápida integração na função de gestão de projectos da App B.E.G. One
- O valor da intensidade luminosa medida pelo sensor, pode ser visualizada na App B.E.G. One
- Autodiagnóstico e visualização dos erros do dispositivo na App B.E.G. One
- Código PIN

**NOVAS FUNÇÕES LÓGICAS**

- A gama completa de funções é acessível com o Adaptador de IV's da B.E.G. e um smartphone ou tablet (Android, iOS) através da App B.E.G. One
- Semi-automático, totalmente automático, independente da presença ou modo independente da luz ajustável
- Ajustes de regulação dinâmicos (valores mínimos e máximos)
- Velocidade de regulação e atraso ajustáveis
- Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo (dependendo da variante do produto)
- Função de regulação constante de luminosidade em função da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída comutada)
- Valor de ligação ajustável
- Último valor - Função de memória do último valor de ligação
- Valor de intensidade luminosa e fator de reflexão ajustáveis
- Função corredor - Desativa a possibilidade de desligar a iluminação no botão de comando manual

**NOVAS FUNÇÕES DE INSTALAÇÃO**

- A potência de saída DALI pode ser aumentada por intermédio de fontes auxiliares acessórias
- O número máximo de participantes DALI pode ser determinado de forma rápida e segura através da ferramenta online de planeamento de linhas DALI da B.E.G.

# Highlights

ES

## GAMA OPTIMIZADA

- Mayor claridad gracias al menor número de referencias pero con más funciones

IT

## GAMMA OTTIMIZZATA

- Più visione d'insieme grazie a un minor numero di prodotti con una maggiore possibilità di funzioni

PT

## GAMA OPTIMIZADA

- Escolha simplificada graças a um menor numero de referências, mas com maior oferta de funções

ANTIGUO / VECCHIO / ANTIGO PD4

NUEVO / NUOVO / NOVO PD4N



93460



92279



93465



92328



93073



92530



93073



93465





**DALI/DSI**

**PRODUCTO DESCATALOGADO /  
PRODOTTO FUORI PRODUZIONE /  
PRODUTO DESCONTINUADO**

**DACO**

**NUEVO / NUOVO / NOVO**

**ACCESORIO NECESARIO  
ACCESSORIO RICHIESTO  
ACESSÓRIO REQUERIDO**

**PD4**

92279	PD4-M-DALI/DSI-SU/-AP/-SM	93460	PD4N-M-DACO DALI-2	93465	Set de montaje SU IP54 PD4N H / Base AP IP54 PD4N H / Conjunto de montagem de superficie SM IP54 PD4N H
92275	PD4-M-DALI/DSI-FT/-DE/-FC	93460	PD4-M-DACO DALI 2		
92489	PD4-M-DALI/DSI-1C-SU/-AP/-SM	93463	PD4N-M-DACO-1C DALI 2	93465	Set de montaje SU IP54 PD4N H / Base AP IP54 PD4N H / Conjunto de montagem de superficie SM IP54 PD4N H
92488	PD4-M-DALI/DSI-1C-FT/-DE/-FC	93463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2		
92699	PD4-M-DALI/DSI-HKL-FT/ -HKL-DE/-HVAC-SM	93463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2		
93015	PD4-M-DALI/DSI-GH-SU/-AP/-SM	93469	PD4-M-DACO-GH-SU/-AP/-SM DALI-2		
92530	PD4-M-DALI/DSI-C-SU/-K-AP/-C-SM	93460	PD4N-M-DACO DALI-2	93465	Set de montaje SU IP54 PD4N H / Base AP IP54 PD4N H / Conjunto de montagem de superficie SM IP54 PD4N H
				93073	Lente especial pasillos / Lente Corridoio / Lente para corredor PD4N type A
92328	PD4-M-DALI/DSI-C-FT/-K-DE/-C-FC	93460	PD4N-M-DACO DALI-2	93073	Lente especial pasillos / Lente Corridoio / Lente para corredor PD4N type A

**PD2**

92280	PD2-M-DALI/DSI-SU/-AP/-SM	93452	PD2N-M-DACO DALI-2	93454	Set de montaje SU IP54 PD2N H / Base AP IP54 PD2N H / Conjunto de montagem de superficie SM IP54 PD2N H
92258	PD2-M-DALI/DSI-FT/-DE/-FC	93452	PD2N-M-DACO DALI-2		
93033	PD2-M-DALI/DSI-1C-SU/-AP/-SM	93455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2	93454	Set de montaje SU IP54 PD2N H / Base AP IP54 PD2N H / Conjunto de montagem de superficie SM IP54 PD2N H
92486	PD2-M-DALI/DSI-1C-FT/-DE/-FC	93455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2		
92698	PD2-M-DALI/DSI-HKL-FT/ -HKL-DE/-HVAC-FC	93455	PD2N-M-DACO-1C DALI-2		

**PD9**

92920	PD9-M-DALI/DSI-FT/-DE/-FC	93470	PD9-M-DACO-FT/-FC/-FP DALI-2		
-------	---------------------------	-------	------------------------------	--	--

**CdS**

92562	CdS-DALI-FT/-DE/-FC	93459	PD11-M-DACO-FT/-FC/-FP DALI-2		
92563	CdS-DALI-SU/-AP/-SM	93452	PD2N-M-DACO DALI-2	93454	Set de montaje SU IP54 PD2N H / Base AP IP54 PD2N H / Conjunto de montagem de superficie SM IP54 PD2N H



## ES

## IT

## PT

93452  
PD2N-M-DACO DALI-2

## Detector de presencia DALI Compact

- Alcance: max. Ø 10 m en transversal
- Producto certificado DALI-2
- Incluye abrazadera de resorte premontada con alivio de tensión y tapa de protección de contactos para el montaje empotrado en el techo
- Accesorio para montaje en superficie disponible opcionalmente

## Rilevatore di presenza compatto DALI

- Portata: max. Ø 10 m trasversale
- Prodotto certificato DALI-2
- Incluso morsetto a molla preassemblato con scarico della trazione e tappo di protezione dei contatti per il montaggio ad incasso nel soffitto
- Base per installazione a plafone (opzionale)

## Detetor de presença compacto DALI

- Alcance: máx. Ø 10 m em movimento transversal
- Produto certificado DALI-2
- Inclui molas com alívio de tensão pré-instaladas para montagem em teto falso e tampa de proteção contra contatos diretos
- Acessórios para montagem em superfície disponíveis como opção

93455  
PD2N-M-DACO-1C DALI-2

## Detector de presencia DALI Compact con canal de conmutación adicional

- ver 93452
- Potente relé de conmutación biestable y sin potencial con varios modos de funcionamiento, por ejemplo, función de corte para balastos DALI, HVAC, iluminación de pizarra

## Rilevatore di presenza compatto DALI con canale di commutazione aggiuntivo

- vedere 93452
- Potente relé di commutazione bistabile a potenziale zero con diverse modalità di funzionamento, ad esempio funzione di interruzione per DALI ECG, HVAC, pannelli luminosi

## Detetor de presença compacto DALI com canal de comutação adicional

- mesmas características do 93452
- Potente relé de comutação biestável, livre de potencial, com vários modos de funcionamento, por exemplo, função de corte de alimentação aos drivers/balastos DALI, AVAC, iluminação de quadro

93460  
PD4N-M-DACO DALI-2

## Detector de presencia DALI Compact de gran cobertura

- Alcance: max. Ø 24 m en transversal
- Producto certificado DALI-2
- Incluye abrazadera de resorte premontada con alivio de tensión y tapa de protección de contactos para el montaje empotrado en el techo
- Accesorio para montaje en superficie disponible opcionalmente
- Lente de pasillo disponible opcionalmente como accesorio

## Rilevatore di presenza compatto DALI con ampio campo di rilevamento

- Portata: max. Ø 24 m trasversale
- Prodotto certificato DALI-2
- Incluso morsetto a molla preassemblato con scarico della trazione e tappo di protezione dei contatti per il montaggio ad incasso nel soffitto
- Base per installazione a plafone (opzionale)
- Lente per corridoio disponibile come accessorio

## Detetor de presença compacto DALI com grande alcance de detecção

- Alcance: máx. Ø 24 m em movimento transversal
- Produto certificado DALI-2
- Inclui molas com alívio de tensão pré-instaladas para montagem em teto falso e tampa de proteção contra contatos diretos
- Acessórios para montagem em superfície disponíveis como opção
- Lente de corredor disponível como acessório

93463  
PD4N-M-DACO-1C DALI-2

## Detector de presencia DALI Compact de gran cobertura, con canal de conmutación adicional

- ver 93460
- Potente relé de conmutación biestable y sin potencial con varios modos de funcionamiento, por ejemplo, función de corte para balastos DALI, HVAC, iluminación de pizarra

## Rilevatore di presenza DALI-Compact con ampio campo di rilevamento, con canale di commutazione aggiuntivo

- vedere 93460
- Potente relé di commutazione bistabile a potenziale zero con diverse modalità di funzionamento, ad esempio funzione di interruzione per DALI ECG, HVAC, pannelli luminosi

## Detetor de presença compacto DALI com grande alcance de detecção, com canal de comutação adicional

- mesmas características do 93460
- Potente relé de comutação biestável, livre de potencial, com vários modos de funcionamento, por exemplo, função de corte de alimentação aos drivers/balastos DALI, AVAC, iluminação de quadro

## ES

## IT

## PT

**93469**  
**PD4-M-DACO-GH DALI-2**



**Detector de presencia DALI Compact para grandes alturas**

- Alcance: 30 m x 19 m
- Producto certificado DALI-2
- Sensor crepuscular telescópico externo, que permite una medición exacta del nivel de luz ambiental y, por tanto, una regulación constante de la luz hasta 16 m de altura.

**Rilevatore di presenza DALI-Compact per grandi altezze**

- Portata: 30 m x 19 m
- Prodotto certificato DALI-2
- Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione

**Detetor de presença compacto DALI para grandes alturas**

- Alcance: 30 m x 19 m
- Produto certificado DALI-2
- Sensor de luz telescópico externo para uma altura de instalação entre 5 e 16 m (ajustável mecanicamente) para medir a luz de acordo com a aplicação.

**93470**  
**PD9-M-DACO DALI-2**



**Minidetector de presencia DALI Compact**

- Alcance: max. Ø 10 m en transversal
- Producto certificado DALI-2
- Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte
- Anillo embellecedor de 45 mm Ø y carátulas obturadoras incluidos de serie
- La unidad de potencia se introduce en el falso techo a través del taladro efectuado para colocar el detector (34 mm diámetro)

**Mini rilevatore di presenza DALI-Compact**

- Portata: max. Ø 10 m trasversale
- Prodotto certificato DALI-2
- Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione
- Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione
- L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

**Mini detetor de presença compacto DALI**

- Alcance: max. Ø 10 m em movimento transversal
- Produto certificado DALI-2
- Grampos de mola para instalação rápida e fácil em tetos falsos e luminárias
- Inclui aro de acabamento de 45 mm e máscaras para limitar área de cobertura
- A fonte de alimentação passa através do furo no teto feito para o detetor (Ø34 mm)

**93459**  
**PD11-M-DACO-FLAT DALI-2**



**Detector de presencia ultra-plano DALI Compact**

- Alcance: max. Ø 9 m en transversal
- Producto certificado DALI-2
- Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte
- Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para su montaje en luminarias

**Rilevatore di presenza DALI-Compact a basso profilo**

- Portata: max. Ø 9 m trasversale
- Prodotto certificato DALI-2
- Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione
- Inclusi palpebre di copertura e anello di fissaggio per l'installazione in apparecchi di illuminazione

**Detetor de presença compacto DALI de baixo perfil**

- Alcance: max. Ø 9 m em movimento transversal
- Produto certificado DALI-2
- Grampos de mola para instalação rápida e fácil em tetos falsos e luminárias
- Inclui aro de aperto para instalação em luminárias e máscaras para redução da área de cobertura

# Accesorio Accessorio Acessório



**93465**

**ES** Set de montaje SU IP54 PD4N H

- Kit de montaje en superficie para detectores empotrables PD4N-FT

**IT** Base AP IP54 PD4N H

- Base AP per PD4N

**PT** Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H

- Conjunto de instalação saliente para o detetor PD4N de instalação no teto



**93454**

**ES** Set de montaje SU IP54 PD2N H

- Kit de montaje en superficie para detectores empotrables PD2N-FT

**IT** Base AP IP54 PD2N H

- Base AP per PD2N

**PT** Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H

- Conjunto de instalação saliente para o detetor PD2N de instalação no teto



**93732**

**ES** Lente PD4N, anillo embellecedor

- Lente de recambio con anillo embellecedor en diferentes colores
- Disponible en varios colores

**IT** Lente PD4N, anello di copertura

- Lente di ricambio con anello di copertura per l'abbinamento dei colori
- Disponibili in vari colori come opzione

**PT** Lente PD4N, anel de cobertura

- Lente de substituição com anel de cobertura para correspondência de cor
- Disponível em várias cores



**93073**

**ES** Lente especial pasillos PD4N tipo A

- Lente de recambio para asegurar la máxima detección en pasillos
- Disponible en varios colores

**IT** Lente Corridoio PD4N tipo A

- Lente di ricambio per area di rilevamento di corridoi
- Disponibili in vari colori come opzione

**PT** Lente de corredor PD4N type A

- Lentes de substituição para uma perfeita deteção em corredores
- Disponível em várias cores



**93164**

**ES** Soporte de pared PD2N/4N Typ A

- Soporte para el montaje mural de detectores de presencia compatibles B.E.G.
- Apto para montaje mural con entrada de cables posterior
- Disponible en varios colores

**IT** Staffa per parete PD2N/4N tipo A

- Apparecchio per il montaggio a parete di rilevatori di presenza a soffitto B.E.G. compatibili
- Passaggio laterale del cavo possibile con accessori aggiuntivi
- Disponibili in vari colori come opzione

**PT** Suporte de parede PD2N/4N Typ A

- Acessório para instalação na parede de detetores de presença de teto compatíveis da B.E.G.
- Adequado para instalação na parede com entrada de cabos posterior
- Disponível em várias cores



**93192**

**ES** Zócalo SU para soporte de pared (93164)

- Permite la entrada de cables lateral
- Permite el montaje en caja de mecanismos convencional
- Disponible en varios colores

**IT** Attacco AP per Staffa per parete (93164)

- Consente l'alimentazione laterale dei cavi
- Permette il montaggio su scatole da incasso comuni
- Disponibili in vari colori come opzione


**PT** Base de montagem com entrada de cabos lateral, para o suporte de parede (93164)

- Permite a entrada de cabos lateral
- Permite a instalação em caixas de aparelhagem comuns
- Disponível em várias cores




# Diagramas de cabeado Schemi elettrici Diagramas de ligações


**DALI-DSI BROADCAST**

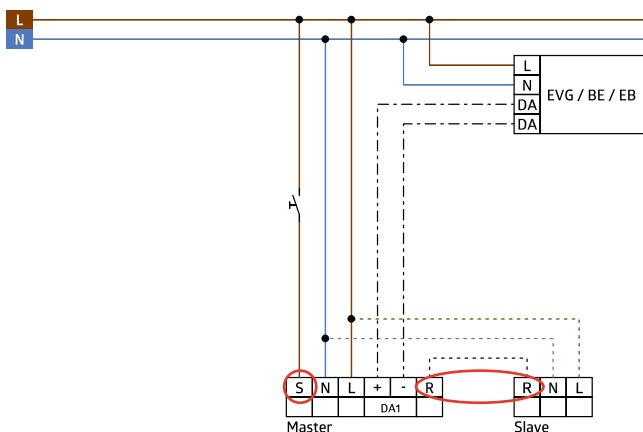


**DACO BROADCAST**

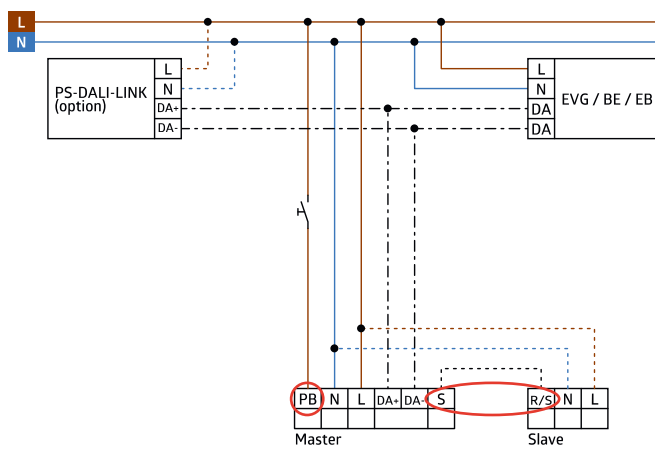

**DALI-DSI HKL/HVAC BROADCAST**

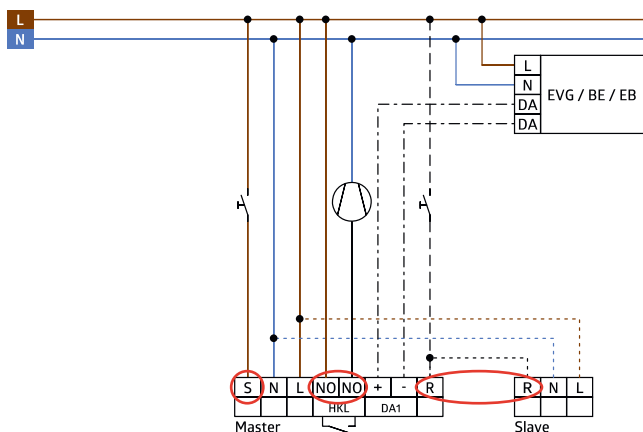

**DACO 1C BROADCAST**

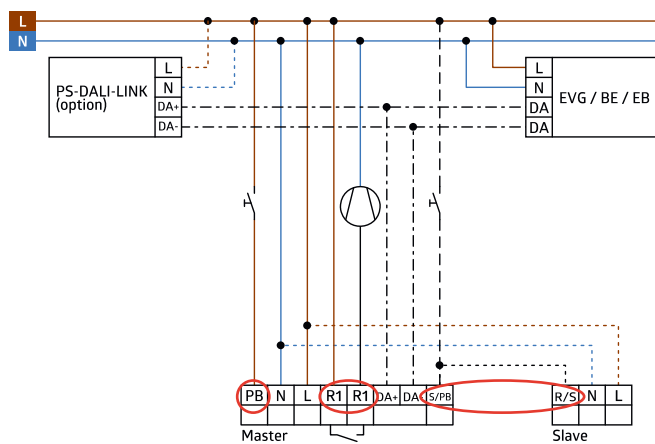

Descripción / Descrizione / Descrição	Color / Colore / Cor	Referencia / Codice / Referência
PD11-M-DACO-FLAT DALI-2	blanco / bianco / branco	93459
PD9-M-DACO DALI-2	blanco / bianco / branco	93470
PD2N-M-DACO DALI-2	blanco / bianco / branco	93452
PD4N-M-DACO DALI-2	blanco / bianco / branco	93460
PD4-M-DACO-GH DALI-2	blanco / bianco / branco	93469
PD2N-M-DACO-1C DALI-2	blanco / bianco / branco	93455
PD4N-M-DACO-1C DALI-2	blanco / bianco / branco	93463
Adaptador BLE-IR / BLE-IR Adapter / BLE-IV-Adaptador	negro / nero / preto	93067



**BLE-IR Adapter**



**B.E.G. One App**



Headquarter Germany  
 Brück Electronic GmbH  
 Gerberstraße 33  
 51789 Lindlar  
 T +49 (0) 2266 90121-0  
 F +49 (0) 2266 90121-50  
 info@beg.de  
 beg-luxomat.com

SÍGANOS:  
 SEGUICI:  
 SIGA-NOS:



Descargue ahora la aplicación de control remoto de forma gratuita!  
 Scaricate l'app per il controllo remoto gratuitamente!  
 Descarregue gratuitamente a aplicação de controlo remoto!

