

### Detectores y accesorios

Descripción	Color	Ref.
BL2-FT	blanco	93317
10 x BL2-FT	blanco	93327
BL2-PLUS-FT	blanco	93405
BL4-FT	blanco	93288
10x BL4-FT	blanco	93247
BL4-C-FT	blanco	93284
BL4-PLUS-FT	blanco	93404
Set de montaje BL2-SU	blanco	93256
Set de montaje BL2-EM	blanco	93251
Set de montaje BL4-SU	blanco	93183
Set de montaje BL4-EM	blanco	93194
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
IR-BL	-	93055
IR-BL-PLUS	-	93406
Adaptador BLE-IR	-	93067

### Ventajas de la gama BL

- Diseño compacto y funcional
- Gama básica disponible en versión detector de movimiento o presencia
- Configuración vía mando a distancia
- Instalación simple y rápida
- Montaje en superficie o caja de mecanismos mediante accesorio opcional
- "Plug & Play" gracias a los ajustes preconfigurados: temporización apagado 10 minutos y nivel crepuscular de encendido 500 Lux





### Gama BL

La gama básica de detección



Set de montaje BL2-SU

Set de montaje BL4-EM

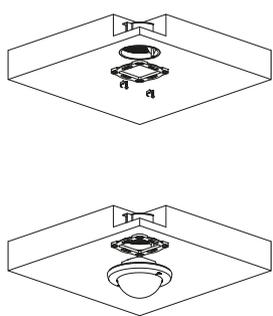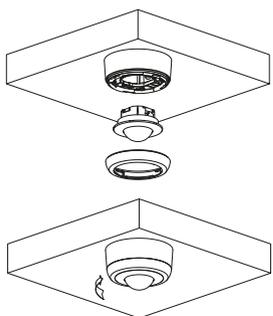

Adaptador BLE-IR

**B.E.G.**

B.E.G. Hispania S.L.U.  
Avgda. de Cornellà 140  
08950 Esplugues de Llobregat  
Barcelona

T +34 93 01 81 609  
F +34 93 68 14 190

info@beg-luxomat.es  
beg-luxomat.com

Delegación:  
C/ Aguacate 41 - Bloque A-2  
2ª planta, Ofic. 8 - 28054  
Madrid

T +34 912 95 15 02

info@beg-luxomat.es  
beg-luxomat.com

LFL 51423-1 - 02032023



# Gama BL - Plug & Play



## Descripción del producto

- Detector de movimiento para techos de interior con área de detección circular de 360°
- Versión para montaje en falso techo
- Un canal para conmutar la iluminación
- Sensibilidad del sensor PIR ajustable
- Funcionamiento automático
- Programa de fábrica para puesta en marcha inmediata
- Montaje en superficie o en caja de mecanismos mediante accesorios opcionales
- Configuración simple vía mando a distancia (opcional)
- Conmutación manual posible mediante pulsador (BL4 y BL4-C)

## Datos técnicos

		BL2	BL4	BL4-C
Voltaje	110 – 240 V AC	■	■	■
	50 / 60 Hz			
Altura de montaje (m)	min.	2	2	2.4
	máx	5	5	2.6
	recomendada	2.5	2.5	2.5
Ángulo de detección	vertical 360°	■	■	■
Dimensiones (Ø x H mm)	FT	80x61	105x84	105x84
	SU	109x69	109x73	109x73
	EM	104x52	105x58	105x58
Grado IP/Clase		IP23 / II	IP20 / II	IP20 / II
Potencia de conmutación	1000 W, cos φ = 1	■	■	■
	200 W LED			
Temporización de apagado	15 s – 60 min	■	■	■
Umbral de conmutación	10 – 2000 Lux	■	■	■




## Detectores BL

### Área de cobertura


#### BL2-FT

Ideal para pequeños espacios como escaleras o baños ① 50 m<sup>2</sup>

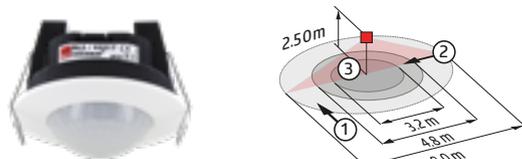


#### BL4-FT

Ideal para zonas amplias como parkings, vestíbulos o salas técnicas ① 284 m<sup>2</sup>

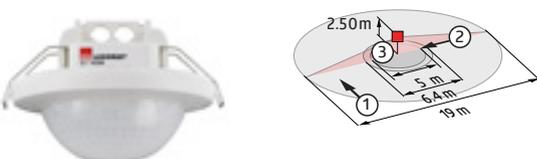

#### BL4-C-FT

Ideal para pasillos ① 200 m<sup>2</sup>

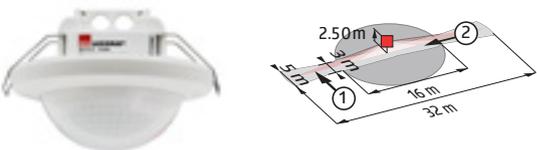

- ① transversal
- ② frontal
- ③ Actividad sedentaria

## Detectores BL-Plus

### Descripción del producto

- Detector de presencia para techos de interior con área de detección circular de 360°
- Versión para montaje en falso techo
- Un canal para conmutar la iluminación
- Sensibilidad del sensor PIR ajustable
- Funcionamiento automático/semiautomático
- Programa de fábrica para puesta en marcha inmediata
- Montaje en superficie o en caja de mecanismos mediante accesorios opcionales
- Configuración simple vía mando a distancia (opcional)
- Conmutación manual posible mediante pulsador
- Función test

### Datos técnicos


		BL2 Plus	BL4 Plus
Voltaje	110 – 240 V AC	■	■
	50 / 60 Hz		
Altura de montaje (m)	min.	2	2
	máx	5	5
	recomendada	2.5	2.5
Ángulo de detección	vertical 360°	■	■
Dimensiones (Ø x H mm)	FT	80x61	105x84
	SU	109x69	109x73
	EM	104x52	105x58
Grado IP/Clase		IP23 / II	IP20 / II
Potencia de conmutación	1000 W, cos φ = 1	■	■
	200 W LED		
Temporización de apagado	15 s – 30 min	■	■
Umbral de conmutación	10 – 2000 Lux	■	■



### Área de cobertura

#### BL2-PLUS-FT

Ideal para despachos individuales ① 50 m<sup>2</sup>

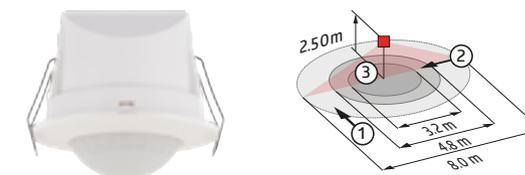

#### BL4-PLUS-FT

Ideal para zonas amplias como oficinas diáfanos o salas de reuniones ① 284 m<sup>2</sup>



- ① transversal
- ② frontal
- ③ Actividad sedentaria