


LED-Leuchte mit 3 Lichtfarben & HF-Radarmelder

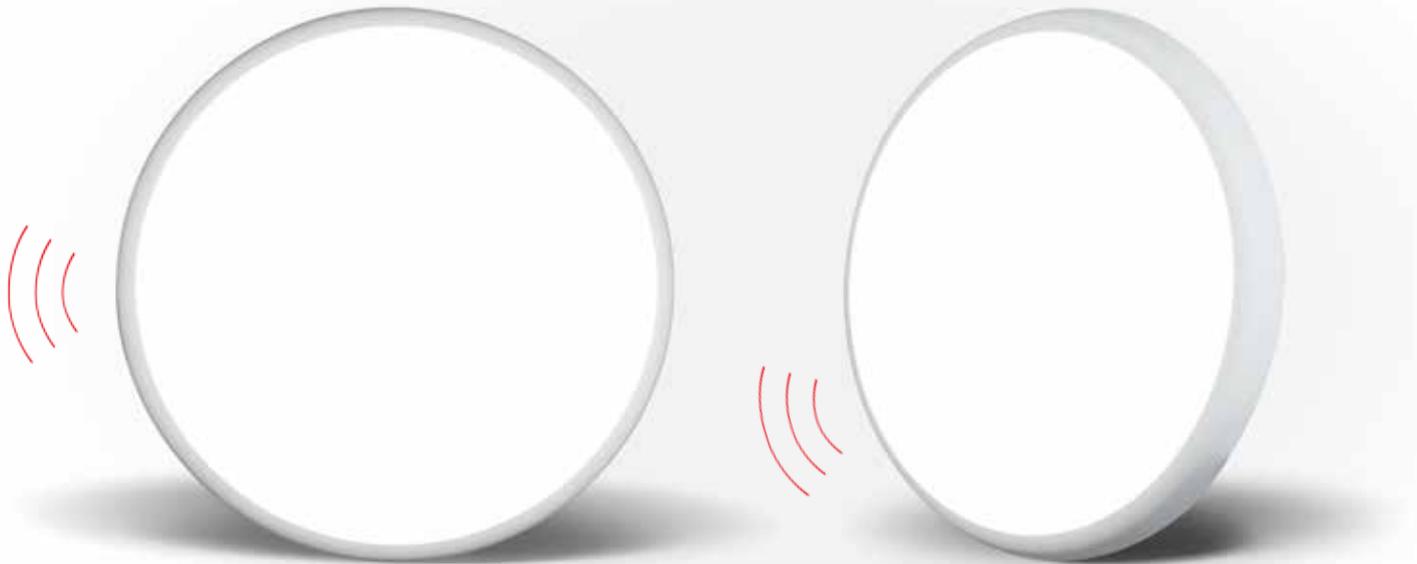


AL8-25-300-LED-3C-HF

LED-Designleuchte

HIGHLIGHTS

- Integrierter HF-Radarmelder
- 3 Lichtfarben in einer Leuchte
- Extrem flaches Design
- Hoher Lichtstrom und gleichmäßige Ausleuchtung
- Schlagfestes Polycarbonatgehäuse
- Einfache Montage und Einstellung

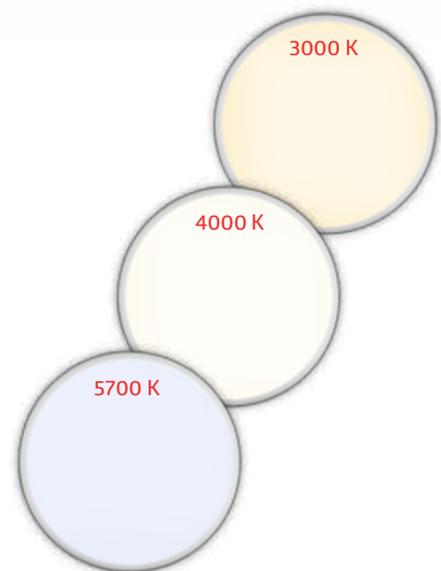

Extrem flaches Design

LED-Leuchte im extrem flachen Design

Die B.E.G. Anbauleuchte AL8 verbindet ein attraktives Design mit der neuesten LED-Technologie. Der stabile, flache Diffusor aus umweltfreundlichem Polycarbonat sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.

Der breite Abstrahlwinkel von 120° gewährleistet die Ausleuchtung einer großen Fläche. Die hochwertigen, sparsamen LEDs garantieren eine Lebensdauer von 40.000 Stunden und ermöglichen eine große Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch.

Anwendungsbeispiele:

Treppenhäuser, Flure, Keller, Garagen, Lager, sowie alle Innenbereiche in denen eine energiesparende Beleuchtung gewünscht wird.

PRODUKTINFORMATIONEN


- Nur 48 mm Aufbauhöhe, flacher Diffusor für ein modernes Design
- Gehäuse aus widerstandsfähigem Polycarbonat mit hohem Brandschutzwert (V0)
- Lebensdauer über 40.000 Stunden
- Breite Lichtverteilung von 120°
- Umweltverträglich hergestellt – Polycarbonat wiederverwertbar
- 3 Lichtfarben in einer Leuchte, wählbar zwischen warmweiß 3000 K, neutralweiß 4000 K und tageslichtweiß 5700 K
- Einstellung der Lichtfarbe über integrierten Schiebeschalter
- Schutzring gegen Vandalismus als Zubehör erhältlich
- Der HF-Radarmelder schaltet die Beleuchtung bequem und automatisch bei erfasster Bewegung
- Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, schaltet die Leuchte nach eingestellter Zeitvorgabe automatisch aus.

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 200 – 240 V AC, 50 Hz
- Typische Leistungsaufnahme: 25 W
- Lichtstrom Leuchte: 2000 lm / 2100 lm / 2120 lm
- Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 5700 K
- Farbwiedergabe: > CRI 80
- Abmessungen: Ø 300 x 48 mm
- Schutzart/-klasse: IP20 / II
- Stoßfestigkeitsgrad: IK08 (5,0 Joule)
- Photobiologische Sicherheit: RG 0
- Erfassungsbereich des HF-Melders: Ø 2 - 12 m

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	3	874
2,0	6,1	219
3,0	9,1	97
4,0	12,2	55
5,0	15,2	35

Abstrahlwinkel



PRODUKT UND ZUBEHÖR

Artikel	Farbe	Art.-Nr.
AL8-25-300-LED-3C-HF	weiß	93141
Schutzring AL8	weiß	93014

