B.E.G. SAFETYLUX®

DATA CONTROL N

93805 EAN: 4007529938056

- Tension: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: 295 x 333 x 129 mm
- Réglages: via application web dans le routeur B.E.G. DALI

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
DATA CONTROL N	gris	93805

Données techniques

Tension:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	295 x 333 x 129 mm
Réglages:	via application web dans le routeur B.E.G. DALI
Tension de sortie:	16 V DC
Puissance interne:	max. 10 W
Niveau de protection:	IP65 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK08
Température ambiante:	5 °C à +45 °C
Boîtier:	polystyrène
Couleur du matériau:	gris
Courant nominal maximum:	210 mA

Informations sur les produits

Centrale de surveillance pour luminaires de secours via le bus DALI selon IEC 62034 et 62386

Equipement de base avec un routeur pour quatre lignes DALI, donc pour 256 luminaires de secours, et une alimentation DALI pour un ligne DALI. Trois alimentations DALI supplémentaires sont nécessaires pour un équipement complet.

Possibilités d'extension modulaires pour les grands bâtiments, p. ex. avec trois routeurs supplémentaires et 12 alimentations DALI pour la surveillance de 1024 luminaires de secours.

Topologie de bus libre

Protection contre l'inversion de polarité

Réseau TCP / IP

Fonction e-mail

Télémaintenance via Internet et canal VPN

Affichage de toutes les erreurs survenues avec localisation et spécification de l'heure

Autocontrôles automatiques selon DIN EN 62034 et tenue d'un registre de contrôle

Formation de groupes, gradation et temps de test programmables

Visualisation

Blocage de la fonction d'éclairage de secours

Protection par mot de passe

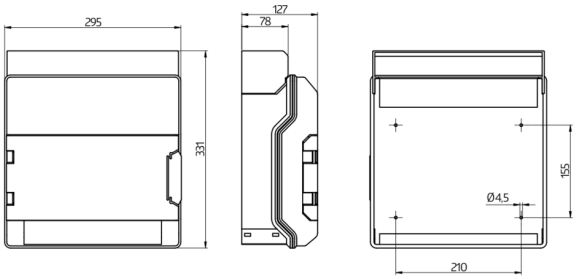
295
331
127
78
155
Ø4,5
210