

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R zonder kader

92665 EAN: 4007529926657

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 92665= zonder kader 70 x 70 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code
Indoor 180-R zonder kader	-	92665

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	verkeerswit	38947
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	parelwit	39076
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	92665= zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	92665= IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
	2300 W, $\cos \phi = 1$ 1150 VA, $\cos \phi = 0.5$ 300 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 $\mu$ s) = 800 A
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in driedraadstechniek

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden




Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Leverbaar met frame (afmeting binnenkader 60 x 60 mm) of zonder kader, voor combinatie met afdekkader (afmeting binnenkader 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. Afdekramen en centrale afdekramen voor combinatie met systemen van andere fabrikanten beschikbaar

**Toepassingsvoorbeelden:** bewaking van openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen

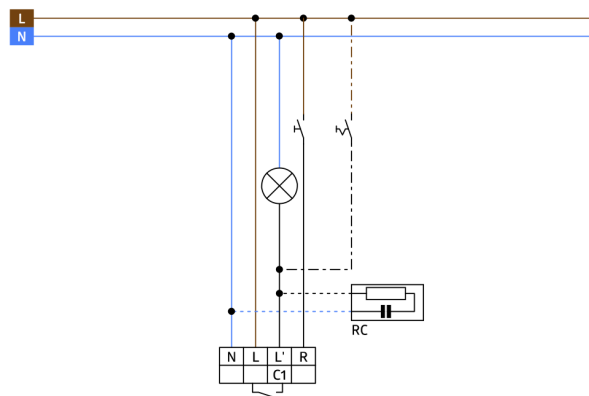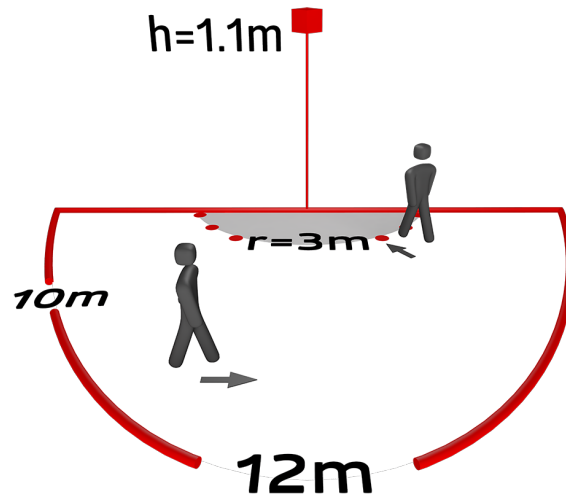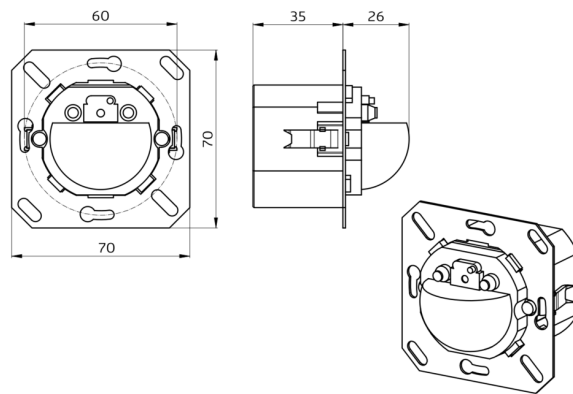

## Accessoires




**Overspanningsbegrenzer**  
Code: 10880

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Mini-Overspanningsbegrenzer**  
Code: 10882

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Raam IP20 Indoor 180**  
Code: 92630

Afmetingen: 92630= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92630= IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Code: 92631

Afmetingen: 92631= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92631= IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Code: 92634

Afmetingen: 92634= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92634= IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP54 Indoor 180**  
Code: 92139

Afmetingen: 92139= 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92139= IP54  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Code: 92632

Afmetingen: 92632= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92632= IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Code: 92633

Afmetingen: 92633= 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: 92633= IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Opbouwdoos Indoor 180**  
Code: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



**Centrale afdekplaat Indoor 180  
45x45**

Code: 38947


Afmetingen: 45 x 45 mm  
Kleur: verkeerswit mat, gelijk  
RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45**

Code: 39076

Afmetingen: 45 x 45 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



**Centrale afdekplaat Indoor 180  
55 x 55 mm**

Code: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend