

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click-N 200

91022 EAN: 4007529910229

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 103 x 78 x 80 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code
LC-Click-N 200	zwart	91022

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	103 x 78 x 80 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 200° (Plafondmontage) max. 12 m dwars max. 4 m frontaal max. 2 m onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zwart mat, gelijk RAL9005

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 200 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 20 min
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelder met 200° detectiebereik en 180° onderkruipbeveiliging

Beweegbare sensor kop

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Schakelen op de nuldoorgang



Eenvoudige montage door steeksokkel

Aansluiting kabels langs boven, onder en achter mogelijk

Montage op standaard verzonken dozen mogelijk

Toepassingsvoorbeelden:

buitenterreinen (ingangen / toegangswegen),
parkeerplaatsen, ondergrondse parkeergarages

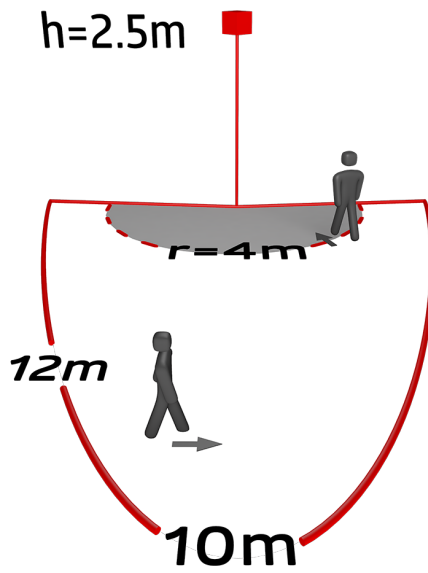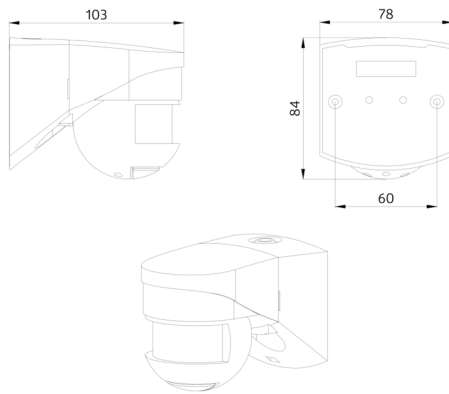

Accessoires



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Code: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Overspanningsbegrenzer

Code: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer

Code: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II