

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-OB

92580 EAN: 4007529925803

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: OB= Ø 98 x 63 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Toepassingsgebieden

- open kantoren
- vergaderzalen
- classrooms/seminar Rooms
- gangen / doorgangen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code
PD4-M-1C-OB	wit	92580

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB	wit	92161
Opbouwdoos IP65 voor PD4-OB IP20	wit	92375
Muurhouder PD4-OB	wit	92441

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	OB= Ø 98 x 63 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	OB= IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Aanwezigheidsmelder met groot detectiebereik

Potentiaalvrij contact

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten




Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:

open kantoren, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms, gangen / doorgangen

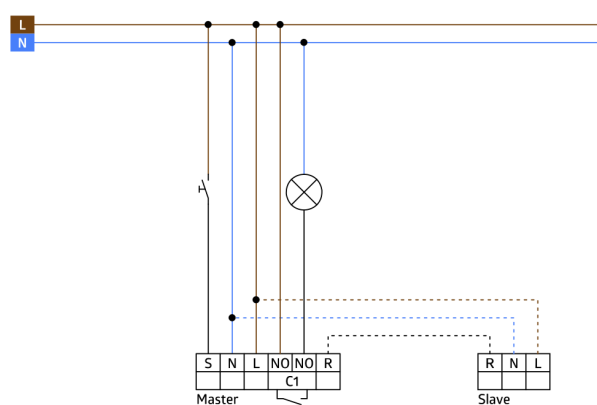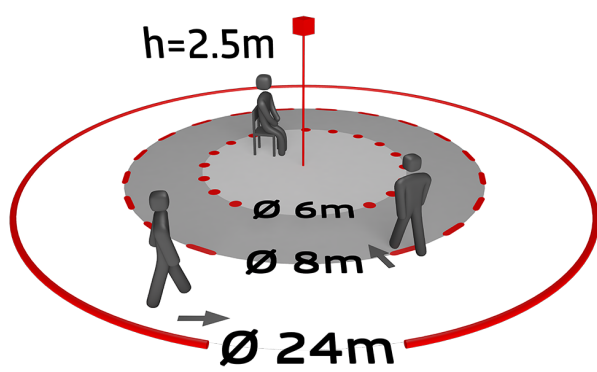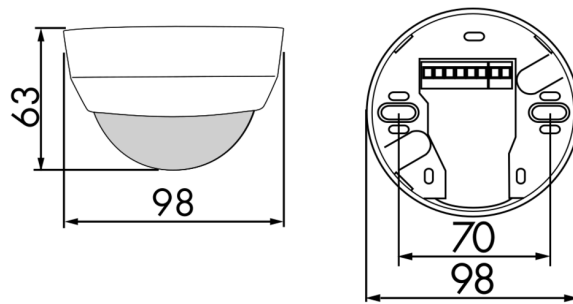

Accessoires



Overspanningsbegrenzer
Code: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II




Mini-Overspanningsbegrenzer
Code: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter
Code: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

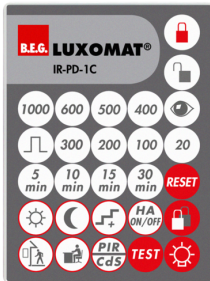

IR-PD-1C
Code: 92520

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -




IR-PD-1C-E
Code: 92077

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -



IR-PD-Mini
Code: 92159

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Code: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB
Code: 92161

Afmetingen: Ø 100 x 15 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Opbouwdoos IP65 voor PD4-OB IP20
Code: 92375

Afmetingen: Ø 115 x 70 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Slagvastheid: IK07



Muurhouder PD4-OB

Code: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm

Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat

Kleur: wit