

B.E.G.**LUXOMAT®**

PICO-N-M-1C-IB

93159 EAN: 4007529931590

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 33 x 60 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.35 W

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- toiletten
- opslag / technische ruimten
- kleine kantoren
- open kantoren
- vergaderzalen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code
PICO-N-M-1C-IB	wit	93159

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 33 x 60 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.35 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kabellengte:	140 cm

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Mini aanwezigheidsmelder zonder extra voedingseenheid, geschikt voor vochtige ruimtes

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Eenvoudige bediening met behulp van noodzakelijke afstandsbediening

Mastertoesteluitvoering




Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Inclusief een klemring voor armaturen of met veerklemmen voor verlaagde plafonds

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:

inkomhallen, gangen / doorgangen, toiletten, opslag / technische ruimten, kleine kantoren, open kantoren, vergaderzalen

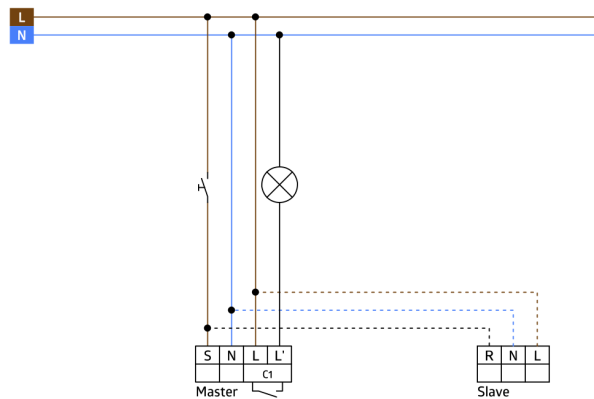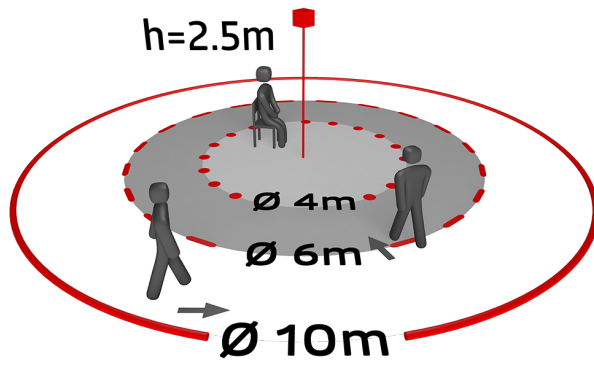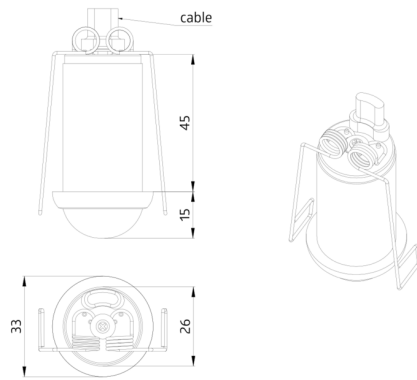

Accessoires




BLE-IR-Adapter
Code: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini
Code: 92159

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032
(inclusief)
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -



IR-PD-1C
Code: 92520

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032
(inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -



Overspanningsbegrenzer
Code: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



IR-PD-1C-E
Code: 92077

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -



Mini-Overspanningsbegrenzer
Code: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II