

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230

93331 EAN: 4007529933310

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
- Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code
RC-plus next N 230	wit	93331

Accessoires




Omschrijving	Kleur	Code
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
Buitenhoeksokkel RC-plus next	zwart	97024
Buitenhoeksokkel RC-plus next	bruin	97014
Buitenhoeksokkel RC-plus next	wit	97004
Buitenhoeksokkel RC-plus next	zilver	97043
Binnenhoeksokkel RC-plus next	wit	97005

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen:	121 x 71 x 85 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 230° (Plafondmontage) max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	800 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 500 Lux

Productinformatie

- Bewegingsmelder met 230° detectiebereik en onderkruipbeveiliging
 - Mechanische detectiebereikinstelling
 - Verschillende nalooptijd afhankelijk van de bewegingsrichting
 - Onderbrekingsvrije herkenning van de parallelschakeling van meerdere detectoren
 - Manueel schakelen met drukknop mogelijk
 - Beweegbare sensorkop
 - Meteen gebruiksklaar met de fabrieksinstellingen
 - Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
 - Schakelen op de nuldoorgang
 - Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario
 - Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen.
 - Eenvoudige montage door steeksokkel
 - Wand-, plafond- en hoekmontage
 - Fabrieksinstelling 3 min en 20 Lux
- Toepassingsvoorbeelden:**
buitenterreinen (ingangen / toegangswegen), parkeerplaatsen, ondergrondse parkeergarages, hoogbouwmagazijn

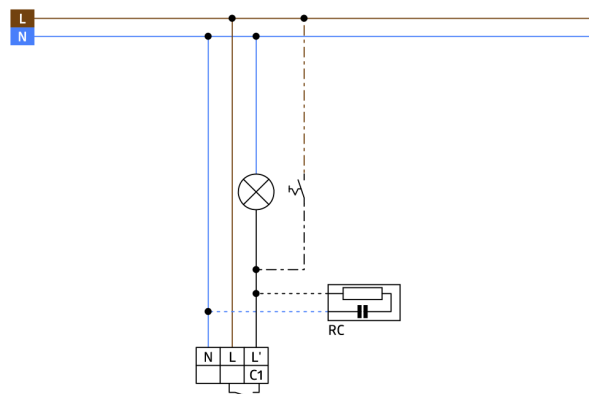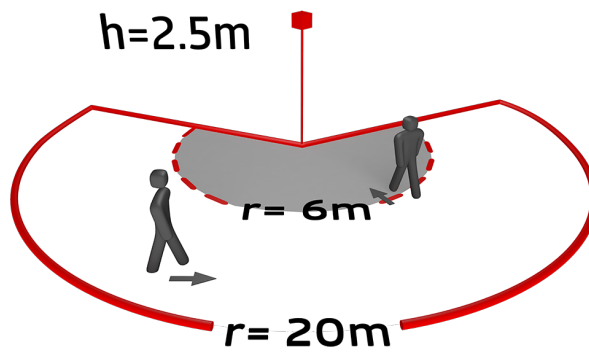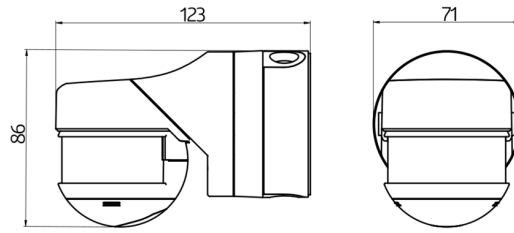

Accessoires



Overspanningsbegrenzer
Code: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Bescheringsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer
Code: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Bescheringsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter
Code: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-RC
Code: 92000

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -



IR-RC-LD
Code: 92649

Batterij: 3 x 1.5 V Micro AAA (niet inclusief)
Afmetingen: 83 x 53 x 17 mm
Kleur: -



IR-RC-Mini
Code: 92090

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -




Bescheringskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Code: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf




Buitenhoeksokkel RC-plus next
Code: 97024

Afmetingen: Ø 71 x 34 mm
Bescheringsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Buitenhoeksokkel RC-plus next
Code: 97014

Afmetingen: Ø 71 x 34 mm
Bescheringsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Buitenhoeksokkel RC-plus next

Code: 97004

Afmetingen: Ø 71 x 34 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Buitenhoeksokkel RC-plus next

Code: 97043

Afmetingen: Ø 71 x 34 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Binnenhoeksokkel RC-plus next

Code: 97005

Afmetingen: 60 x 61 x 68 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat